



小荷物昇降機 ADT型 寸法図

※2012年1月5日改定


<全体図>

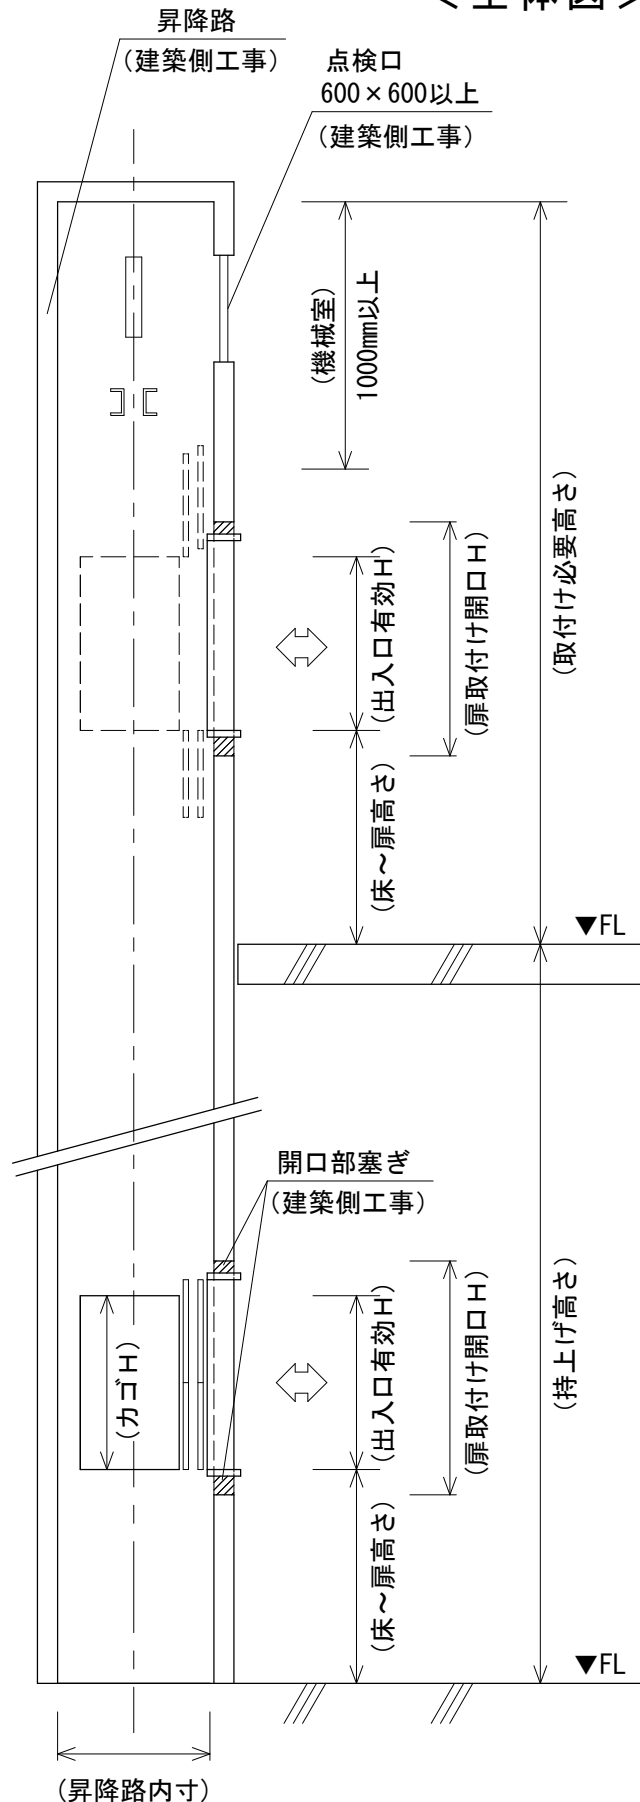

<平面図>

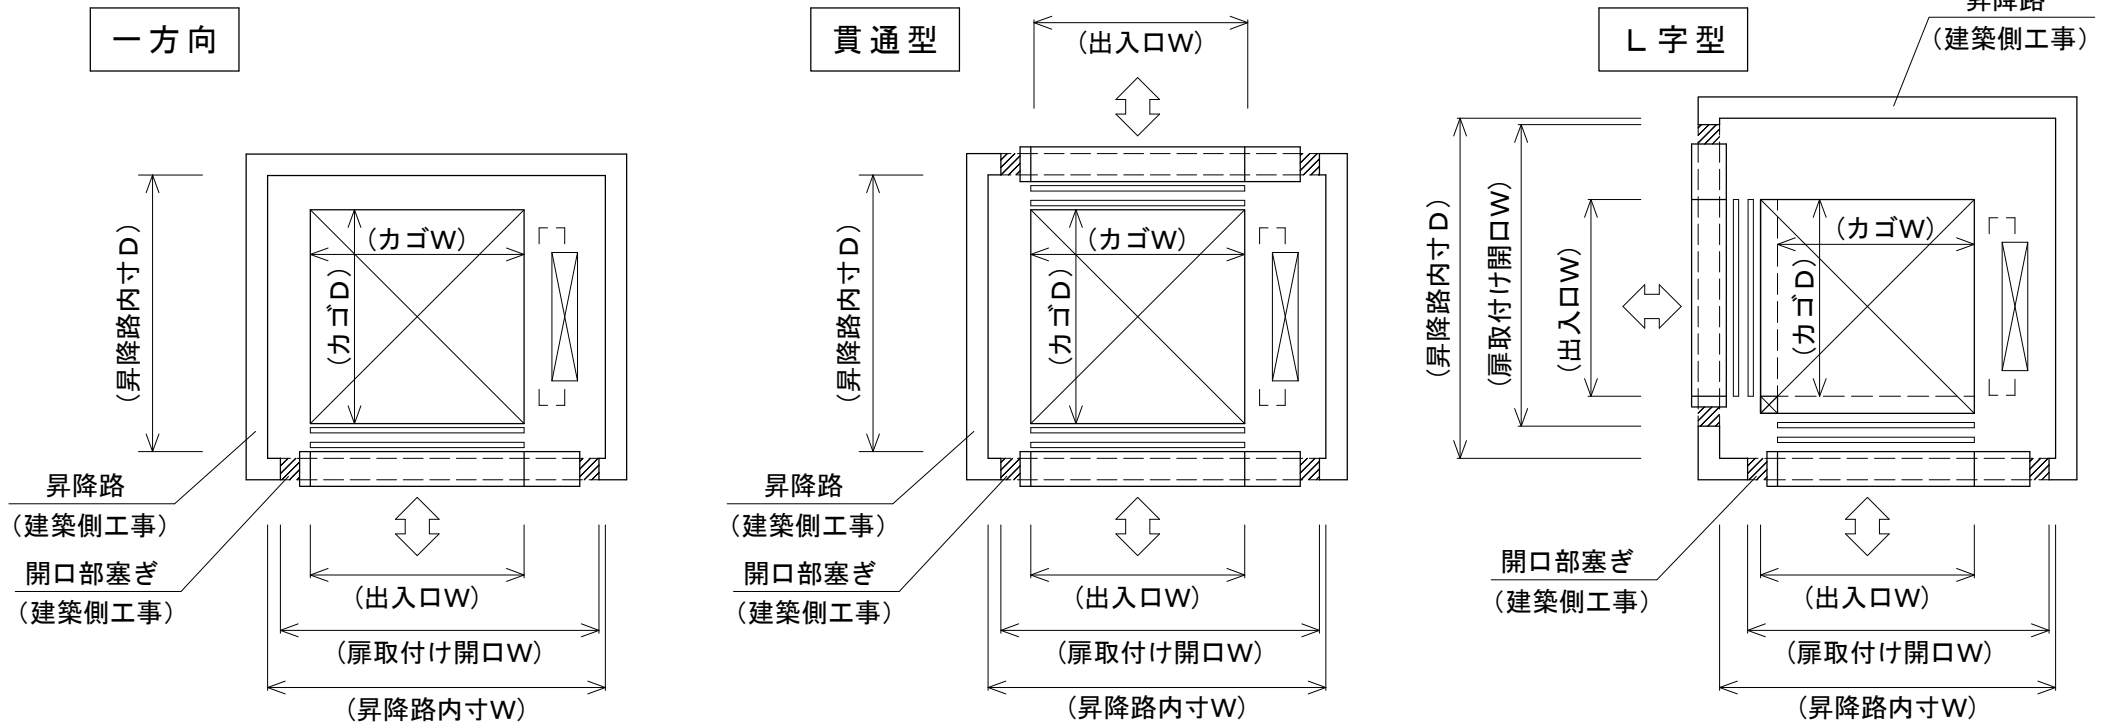

<出入口正面図>

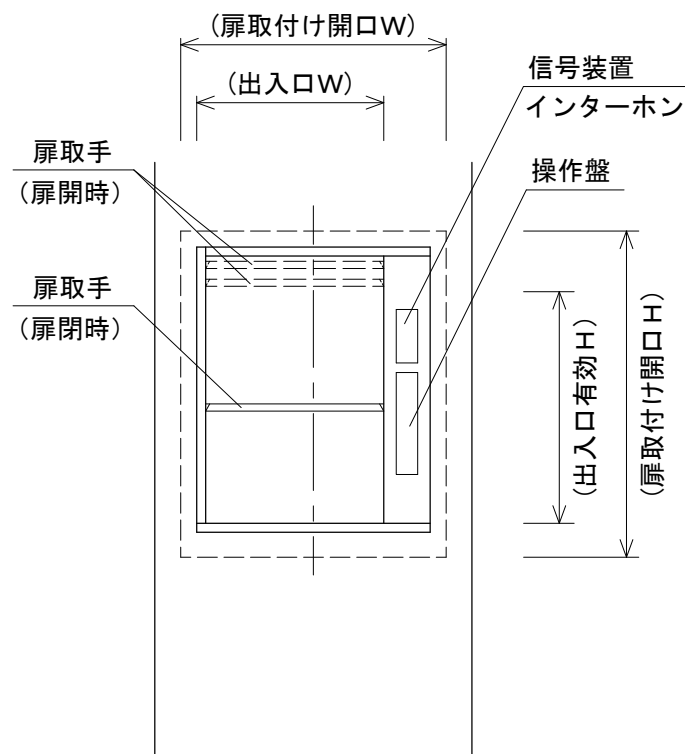

| 品番 | | ADT-30 | ADT-50 | ADT-100 | |
|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 積載荷重 | | 30kg | 50kg | 100kg | |
| カゴ有効寸法 | | W500×D500×H650 (mm) | W600×D600×H750 (mm) | W700×D700×H900 (mm) | |
| 出入口有効寸法 | | W500×H650 (mm) | W600×H750 (mm) | W700×H900 (mm) | |
| 床～扉高さ | | 750mm | 750mm | 650mm | |
| 昇降路内寸 | 一方向 出入口 | カゴ扉付き | W790×D710 (mm) | W890×D810 (mm) | W990×D910 (mm) |
| | | カゴ扉無し | W790×D670 (mm) | W890×D770 (mm) | W990×D870 (mm) |
| | 貫通型 出入口 | カゴ扉付き | W790×D760 (mm) | W890×D860 (mm) | W990×D960 (mm) |
| | | カゴ扉無し | カゴ扉無しは不可 | カゴ扉無しは不可 | カゴ扉無しは不可 |
| | L字型 出入口 | カゴ扉付き | W860×D830 (mm) | W960×D930 (mm) | W1060×D1030 (mm) |
| | | カゴ扉無し | W820×D790 (mm) | W920×D890 (mm) | W1020×D990 (mm) |
| 扉取付け開口 | | カゴ扉付き | W745×H960 (mm) | W845×H1060 (mm) | W945×H1210 (mm) |
| | | カゴ扉無し | W745×H910 (mm) | W845×H1010 (mm) | W945×H1160 (mm) |
| 取付け必要高さ | カゴ扉付き | 3180mm以上 | 3330mm以上 | 3450mm以上 | |
| | カゴ扉無し | 3000mm以上 | 3100mm以上 | 3200mm以上 | |
| 電源 | | 三相200V 0.75kw | 三相200V 0.75kw | 三相200V 0.75kw | |
| 昇降速度 | | 45m/min (50/60Hz) | 45m/min (50/60Hz) | 45m/min (50/60Hz) | |

◆除外工事 (各品番共通)

床開口など基礎工事および建物側諸工事／一次側電源工事 (本体電源引込みまで)
 昇降路工事 (扉取付け開口まで)／機械室および点検口工事／開口部塞ぎなど各種仕舞工事
 消防法・竖穴区画エリアに関する防火工事